


INSTALLATION ELECTRIQUE A PREVOIR Combiné poêle + mini générateur de vapeur

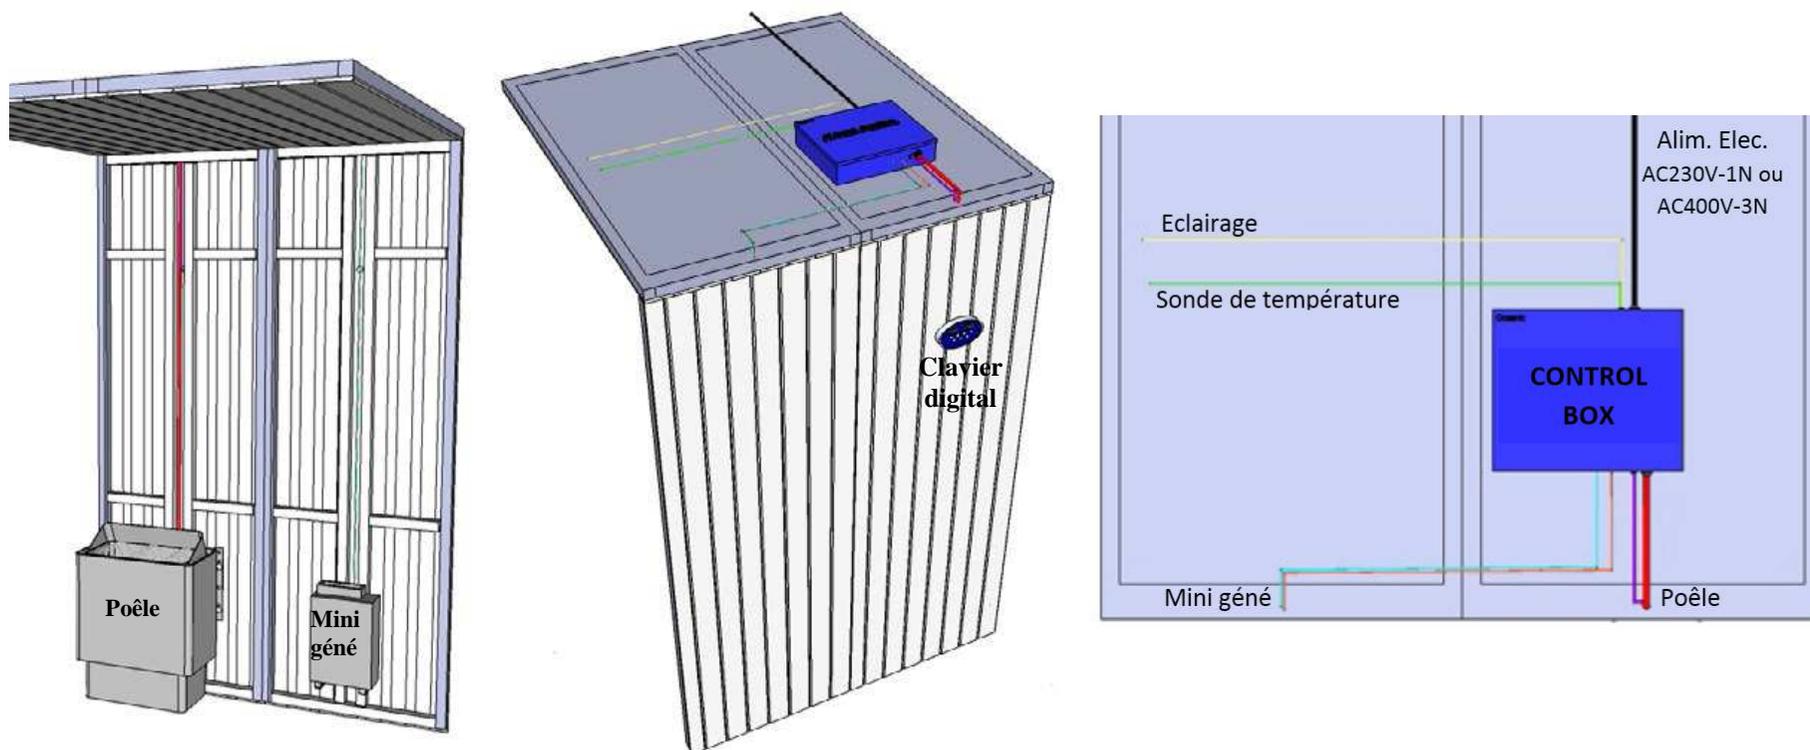

- Câble élec. 3 fils 230V-1N ou 5 fils 400V-3N triphasé (non fourni) du boîtier de connexion électrique « CONTROL BOX » au tableau électrique
- Câble élec. 3 fils (non fourni) du boîtier de contrôle à l'éclairage
- Câble (fourni) du boîtier de contrôle à la sonde de température (4 mètres fourni)
- Câble élec. 5 fils (fourni) du boîtier de contrôle au poêle
- Câble (4 mètres fourni) du boîtier de contrôle au clavier digital
- Câble (2 mètres fourni) du boîtier de contrôle au mini générateur
- Câble élec. 3 fils (fourni) du boîtier de contrôle au mini générateur

Tous les câbles électriques à l'intérieur de la cabine devront être conçus pour résister à la chaleur